T-101G

z króćcem przesuwnym

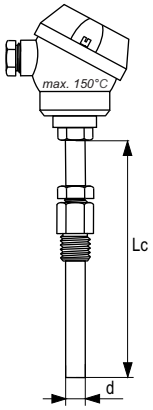

z króćcem stałym

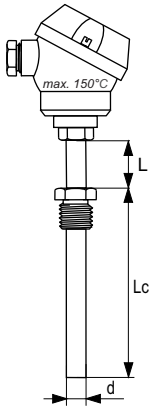

Czujnik do pomiaru temperatury gazów i cieczy w zbiornikach i rurociągach. Wyposażony jest w głowicę przyłączeniową typu MA, B lub NA. Możliwy montaż przetwornika CPG w głowicy typu B.

Dane techniczne

Model:	T-101G
Zakres pomiarowy:	do 400°C (Pt100); do 800°C (termoelement K lub J) do 1150°C (termo. K) - czujnik płaszczowy, giętki
Element pomiarowy:	opornik platynowy Pt100 lub Pt1000 wg. PN-EN60751+A2 termoelement K (NiCr-NiAl) wg. PN-EN60584 termoelement J (Fe-CuNi) wg. PN-EN60584
Klasa elementu pomiarowego:	B (dla Pt100), 2 (dla termoelementów)
Materiał osłony:	stal 1H18N9T (1.4541) (AISI 321) stal H25N20S2 (1.4841) (AISI 310)

Sposób zamawiania

T-101G – [ ] – [ ] – [ ] – [ ] – [ ] – [ ] – [ ] – [ ] – [ ] – Temp. pracy [°C]

Gwint (M10x1; M20x1,5; inny)

Króciec: (0-brak,1-stały, 2-przesuwny)

Rodzaj połączenia
- 2-przewodowe
- 3-trzyprzewodowe (dla Pt100)
- 4-czteroprzewodowe (dla 2xPt100)

Element pomiarowy
- Pt100
- Pt1000
- K (NiCr-NiAl)
- J (Fe-CuNi)

Średnica d [mm]

Długość Lc [mm]

Długość przewodu Lp [mm]

Typ głowicy: (MA, B, NA)

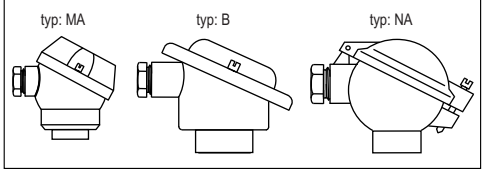

Przykład zamówienia:
T101G-K-12-400-100-B-2-G1/2"-1-800°C - oznacza czujnik temperatury typu K o średnicy d=12mm i długości Lc = 400mm i L = 100mm oraz gwintem stałym G1/2" z wyprowadzeniem dwuprzewodowym z głowicą typu B, temperatura pracy czujnika: do 800°C